



SURREY

El aire que tu vida necesita

- RESIDENCIAL - - LIGHT COMMERCIAL - - COMMERCIAL -

Dealers Surrey

Lista Surrey	1
Línea Residencial	3
Línea Light Commercial	8
Línea Commercial	12



Google es una marca registrada de Google LLC.

Split de Pared Inverter Smart R-32 > 553NIQ

El split inverter Surrey utiliza **refrigerante ecológico R-32** que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A. Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.

GARANTÍA 2 AÑOS

Sólo si el equipo es instalado por un Dealer Midea.



Follow me

Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre.



Función Gear - 3 niveles de potencia

El equipo funciona al 50, 75 ó 100% de su potencia máxima a elección del usuario.



Cold catalyst filter

Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía.



Modo Sleep

Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.



Comandos por voz

Compatible con **Google Home y Alexa**, lo que permite controlar el equipo por comandos de voz desde el celular con el asistente de Google o la aplicación Alexa, incluso en forma remota.

Ejemplos: OK Google, encender Aire Surrey*. Alexa, encender Aire Surrey*.

* Nombre a elección del usuario.



SMART CONTROL

Descargá la aplicación **Surrey Smart** y controlá tu equipo en forma remota.



A partir de ahora, cuando llegues a tu casa te va a estar esperando **el mejor clima**.

SURREY
El aire que tu vida necesita

EQUIPOS SPLIT DE PARED
INVERTER SMART R-32

Split de Pared Inverter Smart R-32 > 553NIQ

FRÍO CALOR

Modelo	Capacidad Nominal refrigeración (kcal/h) (kW)		Potencia Eléctrica refrigeración (kW)	Peso Un. Int. (kg.)	Peso Un. Ext. (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) AnchoxProf.xAlto	Dimens. Un. Ext. (mm) AnchoxProf.xAlto
553NIQ09GN81F	2.356	2,74	0,78	8,00	20,00	729x200x292	680x248x542
553NIQ12KN81F	3.096	3,60	1,10	8,20	20,20	802x200x295	680x248x542
553NIQ18GN81F	4.601	5,35	1,47	11,70	27,50	971x228x321	765x303x555
553NIQ22GN81F	5.590	6,50	1,97	14,10	33,00	1082x234x337	805x330x554

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.



REFRIGERANTE
R-32
ECOLÓGICO

Pria
EVOLUTION R-32

GARANTÍA **2** AÑOS

Sólo si el equipo es instalado por un Dealer Midea.

Split de Pared > 553NFQ

El split Pria Evolution R-32 utiliza **refrigerante ecológico R-32** que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A. Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.

- **Mi clima:** El equipo puede memorizar la configuración preferida del usuario.
- **Gold Cover:** Cubrimiento protector del intercambiador de calor, que mejora la resistencia a la corrosión.
- **Cold Catalyst Filter:** Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.
- **Detección de pérdida de refrigerante:** Mediante repetidos chequeos de temperatura, el equipo informa posibles pérdidas de refrigerantes en caso de fallas.
- **Modo Turbo:** El equipo alcanza la temperatura deseada a una mayor velocidad.
- **Función Sleep:** El equipo mantendrá una temperatura confortable ahorrando energía durante el sueño.



MI CLIMA



MODO SLEEP



GOLD COVER



FOLLOW ME



COLD CATALYST
FILTER

SURREY

El aire que tu vida necesita

EQUIPOS SPLIT DE PARED

Pria Evolution R-32 Split de Pared > 553NFQ

FRÍO CALOR							
Modelo	Capacidad Nominal refrigeración (kcal/h) (kW)		Potencia Eléctrica refrigeración (kW)	Peso Un. Int. (kg.)	Peso Un. Ext. (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) AnchoxProf.xAlto	Dimens. Un. Ext. (mm) AnchoxProf.xAlto
553NFQ09GN81F	2.503	2,91	0,84	8,5	24,7	729x200x292	720x270x495
553NFQ12GN81F	3.105	3,61	1,10	9,1	27,1	802x200x295	720x270x495
553NFQ18GN81F	4.601	5,35	1,64	12,1	35,8	971x228x321	765x303x555
553NFQ22GN81F	5.822	6,77	2,05	15,0	48,2	1082x234x337	890x342x673

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.



Control remoto



Google es una marca registrada de Google LLC.

Equipo Portátil Smart R-32 > 551PXQ

Gracias a su movilidad y facilidad de traslado, garantiza el confort en cualquier lugar de la casa. Es compatible con la aplicación Surrey Smart y se puede controlar por voz vía Google o Alexa. Utiliza **gas refrigerante R-32**, que no afecta a la capa de ozono, tiene menor potencial de calentamiento global que el R-410A y es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.



Función Timer on/off

Te permite programar el encendido y apagado del equipo en un horario específico y ahorrando energía.



Modo Sleep

Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía.



Función deshumidificación

Esta función elimina el exceso de humedad del aire creando un ambiente más cómodo y saludable.



Comandos por voz

Compatible con **Google Home y Alexa**, lo que permite controlar el equipo por comandos de voz desde el celular con el asistente de Google o la aplicación Alexa, incluso en forma remota.

Ejemplos: OK Google, encender Aire Surrey*. Alexa, encender Aire Surrey*.

* Nombre a elección del usuario.



SMART CONTROL

Descargá la aplicación **Surrey Smart** y controlá tu equipo en forma remota.



A partir de ahora, cuando llegues a tu casa te va a estar esperando **el mejor clima**.

FRÍO CALOR

Modelo	Capacidad Nominal		Potencia Eléctrica		Peso (kg.)		Dimensiones (mm)
	refrigeración (kcal/h)	calefacción (kW)	refrigeración (kW)	calefacción (kW)			AnchoxProf.xAlto
551PXQ12N81F	3.010	3,50	3.010	3,50	1,16	1,13	28,30
							410x330x695

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

EQUIPO PORTÁTIL
SMART R-32



“Nova”

Split tipo Consola - R410A

- Refrigerante ecológico R410A.
- Carga de refrigerante de operación incluida.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
- Condensadora de descarga horizontal.
- Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.

REFRIGERANTE
R-410A
ECOLÓGICO

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.		Dimensiones (mm) U.Interior	Alt x An x Prof U.Exterior
			U.Interior	U.Exterior		
661EZQ036HP-ASA	3	380-3-50	30	77	235 x 1285 x 675	810 x 946 x 410
617FZQ057HP-ASA	5	380-3-50	31	93	235 x 1650 x 675	1170 x 900 x 350
617FZQ072HP-ASA	6	380-3-50	39	97	235 x 1650 x 675	1170 x 900 x 350

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

SPLIT TIPO CONSOLA

inverter



“Nova Inverter - R32” > 615IZQ

Split tipo Consola Inverter - R32

- Refrigerante ecológico R32: Mayor enfriamiento con menor impacto ambiental.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
- Condensadora de descarga horizontal.
- Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.
- Carga de refrigerante de operación incluida.

REFRIGERANTE
R-32
ECOLÓGICO

HASTA UN
35%
DE AHORRO
ENERGÉTICO

Unidad Condensadora 6TR

- Compacta y potente de **ventilador único**.
- Gran eficiencia con menor peso y tamaño.
- Fácil transporte e instalación.
- Mayor volumen de aire con menor ruido.

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.		Dimensiones (mm)	
			U. Interior	U. Exterior	U. Interior	Alt x An x Prof U. Exterior
615ISQ036HP-ASB	3	220-1-50	32	54,5	235x1285x675	810x946x410
615IZQ057HP-ASB	5	380-3-50	42	76,1	235x1650x675	810x946x410
615IZQ072HP-ASB	6	380-3-50	42	85,6	235x1650x675	975x980x375

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

SPLIT TIPO CONSOLA

inverter



Sistemas Separados Baja Silueta Inverter - R32 > 648FB3

- Refrigerante ecológico R32: Mayor enfriamiento con menor impacto ambiental.
- Unidad provista con control alámbrico.
- Filtro lavable.
- Bajo nivel de ruido.
- Condensadoras de descarga horizontal.
- Carga de refrigerante para instalaciones de hasta 5 metros de cañería.

REFRIGERANTE
R-32
ECOLÓGICO

Unidad Condensadora 6TR

- Compacta y potente de **ventilador único**.
- Gran eficiencia con menor peso y tamaño.
- Fácil transporte e instalación.
- Mayor volumen de aire con menor ruido.

HASTA UN
35%
DE AHORRO
ENERGÉTICO

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg. U. Interior U. Exterior	Dimensiones (mm) U. Interior U. Exterior	Alt x An x Prof U. Interior U. Exterior
648FB3-ISQ036AC	3	220-2-50	32,7 54,5	1000x750x245	946x410x810
648FB3-IZQ057AC	5	380-3-50	40,4 76,1	1200x750x245	946x410x810
648FB3-IZQ072AC	6	380-3-50	42,9 85,6	1200x750x300	980x375x975

Este equipo posee un sistema de control propio, el cual no posee entradas para termostato estándar de 24v de comando.

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

SISTEMAS SEPARADOS
BAJA SILUETA



REFRIGERANTE
R-410A
ECOLÓGICO

Sistemas Separados para Conductos R410A > 641FT6E

- Carga de operación de refrigerante incluida.
- Montaje vertical u horizontal.
- Refrigerante R410A.
- Condensadoras de descarga vertical.
- Condensadoras provistas con presostato de alta y baja presión, compresor lock out y detector de secuencia de fase.

FRÍO CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Neto Kg.		Dimensiones Alto x Ancho x Prof. (mm)	
			U. Interior	U. Exterior	U. Interior	U. Exterior
641FT6EVZQ057-SA	5	380-3-50	77	97	1385x560x610	759x710x710
641FT6EVZQ072-SA	6	380-3-50	77	101	1385x560x610	843x740x740

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

SISTEMAS SEPARADOS
PARA CONDUCTOS

NUEVO

· LANZAMIENTO ·



Inverter

REFRIGERANTE
R-410A
ECOLÓGICO

Split de Ducto de Alta Presión Inverter 640EQ

- Frío Calor por bomba.
- Compresor y ventilador Full DC Inverter.
- Alta performance en modo Calefacción, rango de temperatura exterior de $-30^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$.
- Alta performance en modo Frío, rango de temperatura exterior de $-15^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.
- Control alámbrico touch con pantalla color, IoT WIFI con sensor ambiente incorporado, schedule timer diario y semanal.
- Unidades condensadoras horizontales de diseño compacto facilitan la instalación en espacios reducidos.
- Filtros F7 disponible como accesorio opcional.
- Bomba de drenaje con capacidad de 1200 mm de columna de agua en las evaporadoras.
- Hasta 80 metros de longitud máxima de cañería.
- Hasta 40 metros de diferencia de altura entre evaporadora y condensadora.



Control Touch

Valor permitido (m)		96~120 kBtu/h	150~192 kBtu/h
Largo de Tubería	Longitud equivalente entre la unidad interior más alejada y la unidad exterior (real)	60	80
Diferencia de altura	Diferencia de altura entre IDU~ODU	40	40

FRÍO CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión (V-F-Frec)		Peso (kg)		Dimensiones (mm)	
		Un. Int.	Un. Ext.	Un. Int.	Un. Ext.	Unidad Interior	Unidad Exterior
640EQ096---SA	8	220-1-50	380-3-50	120	160	650×1580×1090	1720×1270×565
640EQ120---SA	10	220-1-50	380-3-50	153	173	730×1530×1060	1720×1270×565
640EQ150---SA	12.5	220-1-50	380-3-50	204	206	730×2080×1060	1916×1210×597
640EQ192---SA	16	220-1-50	380-3-50	208	238	730×2080×1060	1916×1330×597

Este equipo posee un control propio y no es compatible con termostatos ambiente de terceros.

Carga de Refrigerante R410A: La unidad condensadora se entrega con carga de refrigerante parcial. La carga adicional debe determinarse según el manual IOM, en función de la longitud y el diámetro de cañería, y dosificarse mediante balanza para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

SPLIT DE DUCTO
DE ALTA PRESIÓN

REFRIGERANTE
R407C
ECOLÓGICO



Unidades Enfriadoras > CWAZH/CWAZ

- Refrigerante ecológico R407C.
- Alto rango de eficiencia.
- Operación con bajo nivel de ruido.
- Diseño compacto e instalación simple para equipos de su tipo.

COMPRESOR SCROLL / CONDENSACION POR AIRE

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg	Dimensiones (cm) Alt x An x Prof
CWAZH072---SE	6	380-3-50	130	95 x 115 x 44
CWAZ-120---SE	10	380-3-50	250	106 x 132 x 93

* Unidad sin módulo hidráulico.


El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

UNIDADES ENFRIADORAS



No programable



Programable Touchscreen

Termostatos de ambiente > TA-2H1C/3H2C

Termostato de ambiente digital no programable

- 2 Etapas de Calor / 1 Etapa de Frío.
- Apto para sistemas de Bomba de calor o calefacción por Gas.
- No programable.
- Terminales B & O separados.
- Indicador de cambio de filtro.
- Retardo de ciclo corto de compresor configurable.
- Tiempo mínimo de funcionamiento de compresor configurable.
- Alimentación 24V o 2 baterías (AAA).

Modelo

Descripción

TA-2H1C-NP-S-AR1

Termostato de ambiente no programable 24v

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

Termostato de ambiente digital programable touchscreen

- Panel Touchscreen.
- Sistemas de calefacción por gas, 2 etapas de calor y 2 etapas de frío.
- Sistemas de Bomba de calor, 3 etapas de calor y 2 etapas de frío.
- Programable 7 días, 5/1/1 o no programable.
- Programación configurable con programas diarios, despertar, salir, regresar y dormir.
- Auto Changeover.
- Terminales B & O separados.
- Indicador de cambio de filtro.
- Retardo de ciclo corto de compresor configurable.
- Tiempo mínimo de funcionamiento de compresor configurable.
- Límite de selección de temp. en calefacción y refrigeración, configurable.
- Alimentación 24V o 2 baterías (AAA).

Modelo

Descripción


TA-3H2C-P-S-AR1

Termostato de ambiente programable, touchscreen, 24v

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

TERMOSTATOS

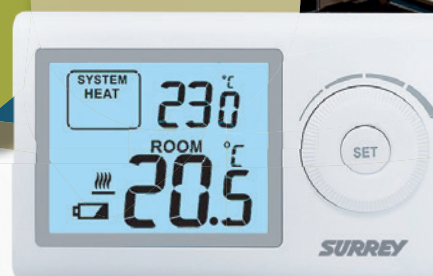

Termostatos para calderas > TA-1H1C-NP-S-AR1

Termostato de ambiente apto sistemas de calefacción por agua

- Apto para sistemas de calefacción por agua, calderas con radiadores o piso radiante.
- 1 etapa de calor.
- 1 etapa de frío.
- No programable.
- Alimentación 2 baterías AAA.

Modelo	Descripción
TA-1H1C-NP-S-AR1	Termostato de ambiente no programable frío calor, apto para calderas

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Consultar disponibilidad con su ejecutivo.

SURREY
El aire que tu vida necesita

TERMOSTATOS